




Bel Bagno[®]
bagni belli e' vita bella



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ
АКРИЛОВЫХ ВАНН НА НОЖКАХ**

Обратите внимание:

Перед началом работы


Изделия тщательно проверяются и упаковываются на нашем складе перед отправкой. Защитную плёнку снимите после установки (за исключением случаев, когда поверхность ванны будет находиться в постоянном контакте со стеной или смесителем). Проверьте ванну на отсутствие повреждений и дефектов производства. В случае обнаружения повреждений свяжитесь с продавцом. Установщик будет нести ответственность за любые повреждения после использования изделия с дефектом. Во избежание повреждения ванны во время монтажа, положите на дно ванны картон. Убедитесь, что пол в ванной комнате выровнен и достаточно прочен, чтобы выдерживать минимальный вес 680 кг, при необходимости укрепите пол.

Важно: Прежде чем сверлить отверстие в полу, проверьте расположение слива (он может находиться слева, посередине или справа). Обеспечьте доступ к трубопроводу или насосу для удобства демонтажа или ремонта. Гидромассажные системы должны быть подключены до окончательной установки. Прежде чем приступить к установке, внимательно изучите инструкцию. Сантехнические работы должен выполнять сертифицированный сантехник. Соблюдайте сантехнические правила и нормы вашего региона.


Необходимые инструменты

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Рулетка |  Пистолет для герметика |  Герметик |  Карандаш |
|  Уровень |  Нож |  Гаечный ключ | |

Инструкция по монтажу:

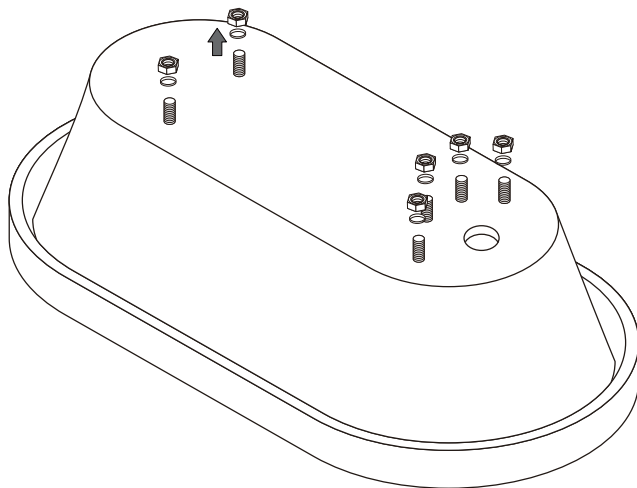

1. Открутите гайки, предварительно установленные в ванне.

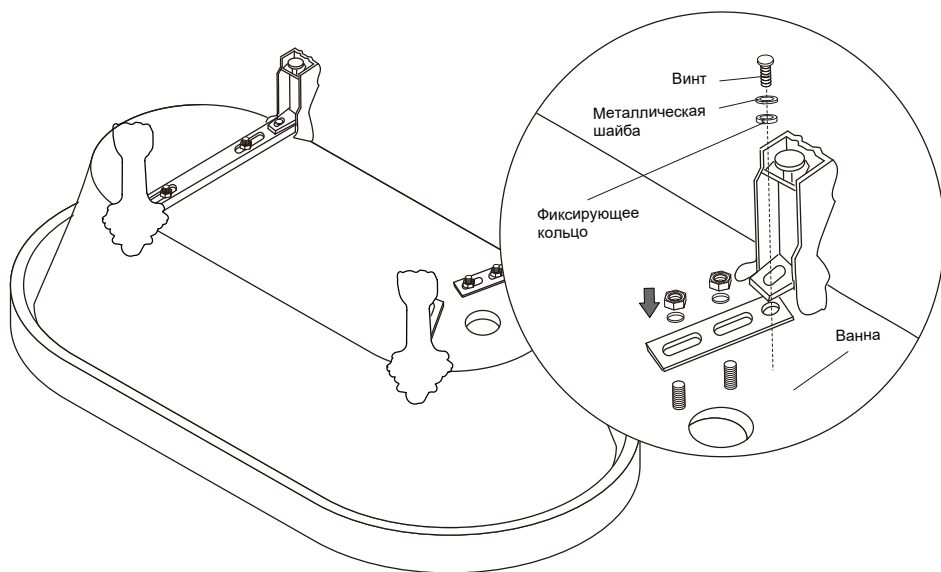

2. Установите кронштейн и ножки на ванну.



Техническое обслуживание:

Регулярно очищайте изделие с помощью мягкого моющего средства и воды. Не используйте абразивные чистящие средства, ацетон или иные агрессивные средства.

Для удаления пятен краски используйте скипидар или растворитель для краски. Для удаления сложных пятен воспользуйтесь пластиковым или деревянным шпателем, покрытым влажной тканью.

Не используйте металлическую лопатку или металлическую щётку. Настоятельно рекомендуется использовать средства, разработанные специально для очистки акриловых покрытий.

Если используется резиновый коврик, его необходимо убирать сразу после каждого использования.

Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению изделия.